



Schneider
Electric

SIEMENS

LS ELECTRIC

HYUNDAI

IS35
Ideal Selection Best Solution

CHINT

Autonics
Sensors & Controllers

SHIVA **Amvaj**



آدرس : تهران ، خیابان لاله زار نو، بالاتر از خیابان منوچهری، مجتمع تجاری البرز ۲۰ ، طبقه اول ، واحد ۲۳۵
تلفن : ۹۲ - ۰۲۱-۶۶۳۴۱۰۹۰ فروشگاه اینترنتی : www.peoe.ir


@peoe_iran

peoe_iran

عملکرد دستگاه

با توجه به نحوه استفاده از کنتاکت NC و NO می توان دستگاه را به دو منظور زیر استفاده کرد :


۱- کنترل سطح مایع در مخازن و جلوگیری از سر ریز شدن



سیم مشکی (COM): مشترک
سیم قهوه ای (NC):
سیم آبی (NO): خروجی برای پمپ

⑤

۲- جلوگیری از خشک کار کردن موتور در چاه ها



سیم مشکی (COM): مشترک
سیم قهوه ای (NC): خروجی برای پمپ
سیم آبی (NO):

⑥

تذکر: در صورت صدمه دیدن کابل، تعمیر آن امکان پذیر نیست و دستگاه باید تعویض شود.

توجه:

برای کنترل دقیق سطح مایعات رسانا می توانید از فلوتر الکترونیکی شیوا امواج با سنسور مخصوص و منحصر به فرد استفاده نمایید.
فلوترهای الکترونیکی شیوا امواج دارای پیچ تنظیم حساسیت برای مایعات مختلف با مقاومت های متفاوت می باشد، همچنین در این فلوتر می توانید تأخیر قطع یا وصل رله خروجی را بین ۱ تا ۱۰ ثانیه تنظیم نمایید.

⑦



احترام به مشتری وظیفه ماست

GUARANTEE

معیار واقعی تعهد، عمل است.

محصولات شیوا امواج ۳ سال ضمانت بدون سؤال دارند

در طول مدت ۳ سال گارانتی، اگر با عدم کارایی دستگاه مواجه شدید می توانید به یکی از دوروش زیر آن را تعویض نمایید:

۱- مراجعه به یکی از نمایندگان فروش در سراسر کشور و تعویض دستگاه.

۲- دستگاه را به آدرس شرکت (اصفهان شهرک صنعتی جی خیابان چهارم پلاک ۱۱۱) پسست نمایید تا در اسرع وقت یک دستگاه جدید به آدرس شما ارسال گردد. لطفا آدرس خوانا و یک شماره تماس داخل جعبه قرار دهد.

سوالات فنی، انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق واتس آپ به شماره ۰۳۴۳۵۱۳۴۰۹۸۹۰۰ ارسال نمایید تا در اسرع وقت رسیدگی گردد.

ساعت پاسخگویی همه روزه و حتی در ایام تعطیل از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب خواهد بود.

همچنین می توانید در وب سایت رسمی شرکت در صفحه تماس با ما در ارتباط باشید. ⑧

فلوتر مکانیکی شیوا امواج
MECHANICAL FLOATER

MODEL: MFL-2 M
 MFL-5 M
 MFL-10M
CODE: 16L1
(MODEL MFL-2 M)
WEIGHT: 510 gr
(80x42x133) mm
IP 58



برای مشاهده اطلاعات بیشتر و قیمت های آفریدی با ما در واتس آپ

معرفی دستگاه

فلوتر مکانیکی شیوا امواج دستگاهی مناسب جهت اتوماتیک کردن سیستم پمپاژ مایعات در موارد زیر می باشد:

۱- حفاظت در برابر خشک کار کردن
۲- کنترل سطح مایعات

①

این دستگاه در سه مدل زیر تولید می گردد:

MFL- 2M : دارای کابل با طول ۲ متر
MFL- 5M : دارای کابل با طول ۵ متر
MFL-10M : دارای کابل با طول ۱۰ متر

ویژگی های فلوتر مکانیکی شیوا امواج

- کنترل سطح مایعات رقیق رسانا و نارسانا
- استفاده از مواد مقاوم در برابر انواع مایعات
- استفاده از کابل مخصوص با انعطاف پذیری بالا
- امکان تغییر ارتفاع به روش بسیار آسان
- نصب ساده و آسان

②

مشخصات فنی فلوتر مکانیکی شیوا امواج


- سیم مشکی: COM (مشترک)
- قهوه ای: NC (کنتاکت بسته)
- آبی: NO (کنتاکت باز)
- حداکثر دمای محیط: 90°C
- خروجی: میکروسونیچ MAX 10A

راهنمای نصب

برای نصب ابتدا کابل فلوتر را از سوراخ وسط وزنه نگهدارنده عبور داده و فاصله شناور تا این وزنه را بر اساس ارتفاع مورد نیاز انتخاب نمایید.

③

حال مجموعه وزنه و شناور را داخل مایع نموده و توجه داشته باشید که کابل و شناور به طور کامل در مایع غوطه ور شود. به منظور اطمینان از عملکرد مناسب دستگاه، لازم است که کابل، داخل مخزن و یا دیوار ثابت گردد.

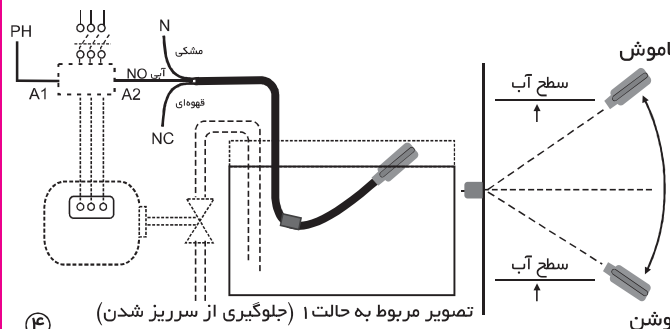

④

تصویر مربوط به حالت (جلوگیری از سرریز شدن)