



Schneider
Electric

SIEMENS

LS ELECTRIC

HYUNDAI

IS35
Ideal Selection Best Solution

CHINT

Autonics
Sensors & Controllers

SHIVA **Amvaj**



آدرس : تهران ، خیابان لاله زار نو، بالاتر از خیابان منوچهری، مجتمع تجاری البرز ۲۰ ، طبقه اول ، واحد ۲۳۵
تلفن : ۹۲ - ۰۲۱-۶۶۳۴۱۰۹۰ فروشگاه اینترنتی : www.peoe.ir

@peoe_iran

peoe_iran

۳- کلید V / MAX / MIN

با فشار دادن متوالی این کلید می توان نمایش سه حالت ولتاژ، ماکزیمم ولتاژ یا مینیمم ولتاژ که همراه با روشن شدن نشانگرهای مربوطه VOLT, MAX, MIN می باشد را انتخاب نمود.

در حالت نمایش ماکزیمم یا مینیمم ولتاژ با فشار دادن متوالی کلید \square می توان ۶ حالت نمایش ماکزیمم یا مینیمم ولتاژهای R, S, T, RS, RT, ST (به همراه روشن شدن نشانگرهای) مربوطه را انتخاب نموده و با فشار ممتد کلید \square و نمایش شمارش معکوس از ۵ به ۱ ماکزیمم یا مینیمم ولتاژهای ثبت شده صفر می شوند.


④

تذکره ۱: مقدار ولتاژی به عنوان ماکزیمم یا مینیمم ثبت خواهد شد که حداقل ۵ ثانیه تداوم داشته باشد.

تذکره ۲: در حالت نمایش ولتاژهای ماکزیمم یا مینیمم اگر به مدت ۱۰ ثانیه کلیدی فشار داده نشود نمایشگر به حالت نمایش ولتاژها باز می گردد.

تذکره ۳: با قطع برق مقادیر ثبت شده ماکزیمم و مینیمم ولتاژها و همچنین انتخاب حالت نمایش چرخشی یا ثابت ولتاژها ذخیره می گردد.

راهنمای نصب

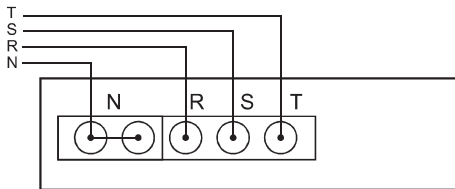

⑤



احترام به مشتری وظیفه ماست

معیار واقعی تعهد، عمل است.

محصولات شیوا امواج ۳ سال ضمانت بدون سوال دارند

در طول مدت ۳ سال گارانتی، اگر با عدم کارایی دستگاه مواجه شدید می توانید به یکی از دو روش زیر آن را تعویض نمایید:

۱- مراجعه به یکی از نمایندگان فروش در سراسر کشور و تعویض دستگاه
۲- دستگاه را به آدرس شرکت (اصفهان شهرک صنعتی جی خیابان چهارم پلاک ۱۱۱) پست نمایید تا در اسرع وقت یک دستگاه جدید به آدرس شما ارسال گردد. لطفا آدرس خوانا و یک شماره تماس داخل جعبه قرار دهید. سوالات فنی، انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق واتس آپ به شماره ۰۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱ ارسال نمایید تا در اسرع وقت رسیدگی گردد.

ساعت پاسخگویی همه روزه و حتی در ایام تعطیل از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب خواهد بود.

همچنین می توانید در وب سایت رسمی شرکت در صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.

⑥

ولت متر 48x96 شیوا امواج

VOLT METER



MODEL : VMU-F
CODE:22U1
WEIGHT : 110 gr
(48x96 x112) mm
IP 20



درای دستیابی به اطلاعات بیشتر و فیلم های آموزشی QR را اسکن نمایید.

①

معرفی ولت متر 48x96 شیوا امواج

ولت متر 48x96 شیوا امواج با ترمینال های سوکتی و کارایی فوق العاده جهت اندازه گیری و نمایش ۶ پارامتر ولتاژ، ۶ پارامتر ماکزیمم ولتاژ، ۶ پارامتر مینیمم ولتاژ (ولتاژهای فازی R, S, T نسبت به نول و ولتاژهای خطی RS, RT, ST) و فرکانس شبکه (فاز R) طراحی و ساخته شده است.

مشخصات فنی ولت متر 48*96 شیوا امواج

- ولتاژ تغذیه: 180-250 VAC/R-N/50-60 Hz
- ولتاژ ورودی: 300-500 VAC/3PH/50-60Hz
- دقت اندازه گیری: ولتاژ: 1V
- فرکانس: 0.1 Hz
- کارایی در دما: +65°C .. -20 °C
- رطوبت: 70%
- ابعاد برش تابلو: (91*43) mm

②

عملکرد کلیدها و معرفی نشانگرها

۱- کلید \square

با فشار دادن این کلید روی هر کدام از پارامترهای ولتاژ که در حال نمایش می باشد، می توان آن را قفل کردو با فشار مجدد کلید، نمایش پارامترهای ولتاژ را به حالت چرخشی درآورد. متناسب با نمایش هر پارامتر ولتاژ، نشانگرهای مربوطه (R, S, T, RS, RT, ST) روشن می شوند.

۲- کلید V/F

با فشار دادن این کلید می توان نمایش پارامتر ولتاژ یا فرکانس شبکه را انتخاب نمود. نمایش فرکانس شبکه (فاز R) همراه با روشن شدن نشانگر FREQ می باشد.

③