


ترمینال پیچی سایز 2.5H

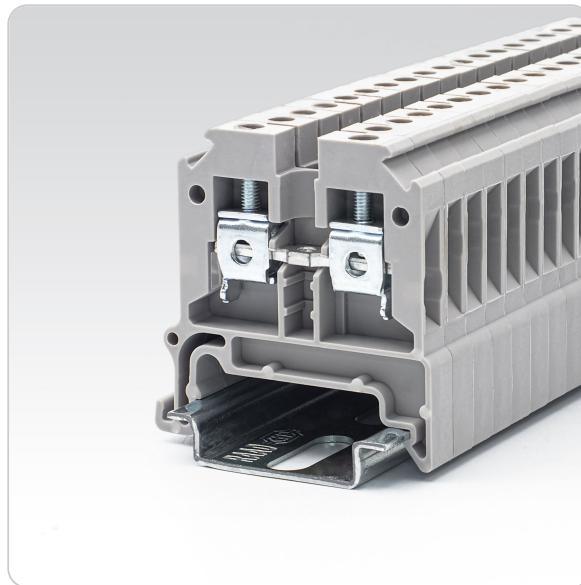

ترمینال های یک طبقه شرکت رعد، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 2.5 میلی متر مربع و جریان نامی 24 آمپر

IEC 60947-7-1

استاندارد

اطلاعات فنی

۶ کیلوولت

ولتاژ لحظه ای

۵۰۰ ولت

ولتاژ

۲۴ آمپر

جریان

I

گروه مواد

III

رده و لتاژی

۳

درجه آلدگی

۲.۵ میلیمتر مربع

سطح مقطع

۳۲ آمپر

حداکثر جریان

۴ میلیمتر مربع

حداکثر ظرفیت سیم گیری

۲.۵ میلیمتر

سایز پیچ کلپ

۶.۰ نیوتون متر

گشتاور محکم کردن

پلی آمید

مواد عایقی

۲.۵H

سایز محصول

A3

گیج تست مطابق با IEC

۱۰ میلیمتر

طول عایق کابل

رنگ محصول

طوسی، مشکی، سیز، آبی، زرد، نارنجی، قرمز، قهوه ای، کرمی، سفید

رنگ

گواهینامه

CE, EX, KEMA

گواهینامه

توصیف متعلقات

TH35-15, TH35-7.5

قابل نصب بر روی ریل

EP-RTP4, 6, 10

دربوشه انتهایی

عرض درپوش انتهایی	۱.۵
جدا کننده	P-RTP4, 6, 10
عرض جداکننده	۱.۵
جداکننده کوچک	SP-2.5-10
بست انتهایی	EB/1
عرض بست انتهایی	۹.۵ میلیمتر
جمپر ثابت	CC10-2.5, CC2-2.5, CC3-2.5
بیشترین مقدار جریان جمپر	۲۴ آمپر
تسهیت سوکت	TS3/6/2.3
پیچ گوشی	۰.۵*۳.۰
شماره ترمینال	NS6
ابعاد	
طول	۴۵.۳ میلیمتر
عرض	۶ میلیمتر
ارتفاع با ریل ۱۵	۴۷.۴ میلیمتر, ۵۴.۹ میلیمتر
ظرفیت اتصال با کابل	TH35
کابل چند رشته	۰.۵-۰.۴ میلیمتر مربع
ظرفیت کابل تک رشته	۰.۵-۰.۴ میلیمتر مربع
ظرفیت کابل چند رشته	۰.۵-۰.۴ میلیمتر مربع
ظرفیت کابل افشار	۰.۵-۰.۵ میلیمتر مربع
ظرفیت کابل واحد آمریکایی	۲۰-۱۲ میلیمتر