


ترمینال پیچی سایز 10

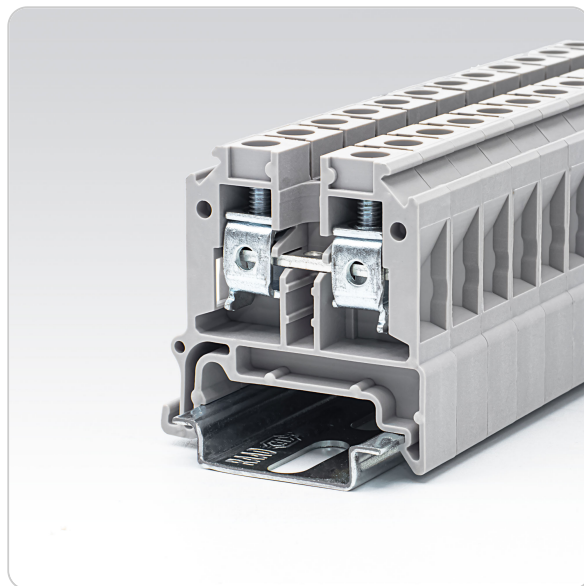

ترمینال ریلی پیچی یک طبقه شرکت رعد و سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 10 میلی متر و جریان نامی 57 آمپر

IEC 60947-7-2, IEC/EN 60079-7	استاندارد
	اطلاعات فنی
۸ کیلوولت	ولتاژ لحظه ای
۸۰۰ ولت	ولتاژ
۵۷ آمپر	جریان
I	گروه مواد
III	رده ولتاژی
۳	درجه آلودگی
۱۰ میلیمتر مربع	سطح مقطع
۷۶ آمپر	حداکثر جریان
۱۶ میلیمتر مربع	حداکثر ظرفیت سیم گیری
M4	سایز پیچ کلمپ
۱.۵ نیوتون متر	گشتاور محکم کردن
پلی آمید	مواد عایقی
۱۰	سایز محصول
B6	گیج تست مطابق با IEC
۱۲ میلیمتر	طول عایق کابل
	رنگ محصول
طوسی، مشکی، سبز، آبی، زرد، نارنجی، قرمز، قهوه ای، کرمی، سفید	رنگ
	گواهینامه
EX, KEMA, TSE	گواهینامه
	توصیف متعلقات
TH35-15, TH35-7.5	قابل نصب بر روی ریل
EP-RTP4, 6, 10	درپوش انتهایی

۱.۵	عرض درپوش انتهایی
P-RTP4, 6, 10	جدا کننده
۱.۵	عرض جداکننده
SP-2.5-10	جداکننده کوچک
EB/3	بست انتهایی
۱۰ میلیمتر	عرض بست انتهایی
CC10-10, CC2-10, CC3-10	چمبر ثابت
۵۷ آمپر	بیشترین مقدار جریان چمبر
TS3/8/4, TSS3/26/4	تست سوکت
3.5×0.6	پیچ گوهی
NS10	شماره ترمینال
	ابعاد
۴۵.۳ میلیمتر	طول
۱۰ میلیمتر	عرض
۴۷.۴ میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-7.5
۵۴.۹ میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-15
	ظرفیت اتصال کابل
۰.۵-۱۶ میلیمتر مربع	کابل چند رشته
۰.۵-۱۶ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل تک رشته
۰.۵-۱۶ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل چند رشته
۰.۵-۱۰ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل افشان
۲۰-۶ میلیمتر	ظرفیت کابل واحد آمریکایی