


## ترمینال دو طبقه سایز 2.5/4

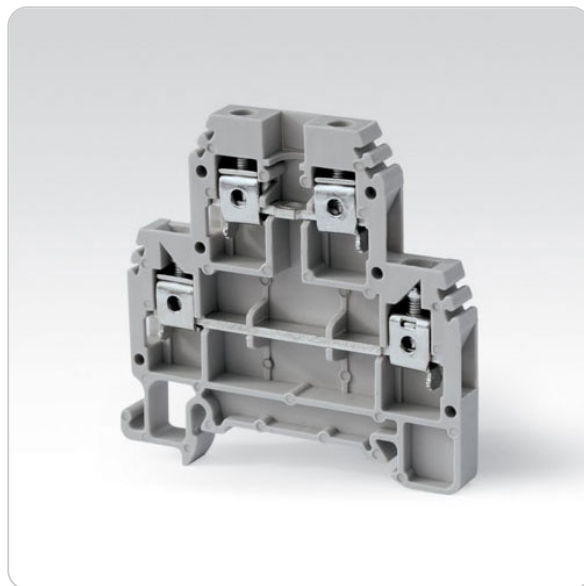

ترمینال ریلی دو طبقه پیچی ، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 4 میلی متر با جریان نامی 32 آمپر و ولتاژ 500 ولت

|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | اطلاعات فنی           |
| ۶ کیلوولت  | ولتاژ لحظه ای         |
| ۵۰۰ ولت  | ولتاژ                 |
| ۳۲ آمپر  | جریان                 |
| I  | گروه مواد             |
| III  | رده ولتاژی            |
| ۳  | درجه آلودگی           |
| ۴ میلیمتر مربع                                   | سطح مقطع              |
| -  | حداکثر جریان          |
| -  | حداکثر ظرفیت سیم گیری |
| ۲.۵ میلیمتر                                      | سایز پیچ کلمپ         |
| ۰.۴ نیوتون متر                                   | گشتاور محکم کردن      |
| پلی آمید   | مواد عایقی            |
| ۲.۵/۴  | سایز محصول            |
| A4   | گیج تست مطابق با IEC  |
| ۹ میلیمتر  | طول عایق کابل         |
|  | رنگ محصول             |
| طوسی, مشکی, سبز, آبی, زرد, نارنجی, قرمز, قهوه ای | رنگ                   |
|  | گواهینامه             |
| KEMA   | گواهینامه             |
| IEC 60947-7-1                                    | استاندارد             |
|  | توصیف متعلقات         |
| TH35-15, TH35-7.5                                | قابل نصب بر روی ریل   |
| EP-DRTP2.5/4                                     | درپوش انتهایی         |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| ۱.۲                        | عرض درپوش انتهایی        |
| GP                         | جدا کننده                |
| ۳                          | عرض جداکننده             |
| -                          | جداکننده کوچک            |
| EB/2, EB/3                 | بست انتهایی              |
| ۱۰ میلیمتر                 | عرض بست انتهایی          |
| CC10-2.5, CC2-2.5, CC3-2.5 | چمبر ثابت                |
| -                          | بیشترین مقدار جریان چمبر |
| TS3/6/2.3                  | تست سوکت                 |
| 0.5*3.0                    | پیچ گوهی                 |
| NS6                        | شماره ترمینال            |
|                            | ابعاد                    |
| ۵۷.۴ میلیمتر               | طول                      |
| ۶ میلیمتر                  | عرض                      |
| ۵۶.۹ میلیمتر               | ارتفاع با ریل TH35-7.5   |
| ۶۴.۴ میلیمتر               | ارتفاع با ریل TH35-15    |
|                            | ظرفیت اتصال با کابل      |
| ۰.۵-۴ میلیمتر مربع         | کابل چند رشته            |
| ۰.۵-۴ میلیمتر مربع         | ظرفیت کابل تک رشته       |
| ۰.۵-۴ میلیمتر مربع         | ظرفیت کابل چند رشته      |
| ۰.۵-۴ میلیمتر مربع         | ظرفیت کابل افشان         |
| ۲۰-۱۲ میلیمتر              | ظرفیت کابل واحد آمریکایی |