


ترمینال دوطبقه سایز 10

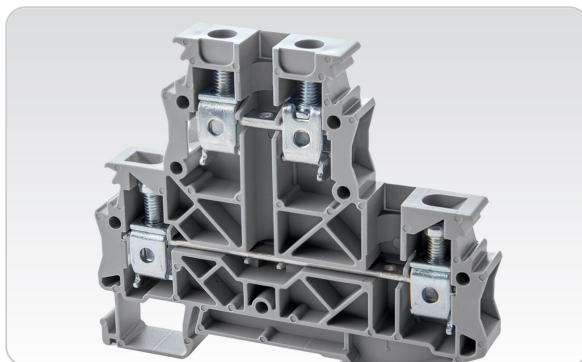

ترمینال ریلی دو طبقه پیچی ، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 10 میلی متر با جریان نامی 57 آمپر و ولتاژ 800 ولت

	اطلاعات فنی
۸ کیلوولت	ولتاژ لحظه ای
۸۰۰ ولت	ولتاژ
۵۷ آمپر	جریان
I	گروه مواد
III	رده ولتاژی
۳	درجه آلودگی
۱۰ میلیمتر مربع	سطح مقطع
—	حداکثر جریان
—	حداکثر ظرفیت سیم گیری
M4	سایز پیچ کلمپ
۱.۵ نیوتون متر	گشتاور محکم کردن
پلی آمید	مواد عایقی
۱۰	سایز محصول
B6	گیج تست مطابق با IEC
۱۲ میلیمتر	طول عایق کابل
	رنگ محصول
طوسی	رنگ
IEC 60947-7-1	استاندارد
	توصیف متعلقات
TH35-15, TH35-7.5	قابل نصب بر روی ریل
—	درپوش انتهایی
—	عرض درپوش انتهایی
—	جدا کننده
—	عرض جداکننده
—	جداکننده کوچک
EB/2	بست انتهایی
۱۰ میلیمتر	عرض بست انتهایی
CC10-10, CC2-10, CC3-10	چمبر ثابت

۵۷ آمپر	بیشترین مقدار جریان جمپر
TS3/8/4	تست سوکت
—	پیچ گوهی
NS10	شماره ترمینال
	ابعاد
86.2	طول
۱۰ میلیمتر	عرض
72.5	ارتفاع با ریل TH35-7.5
80 میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-15
	ظرفیت اتصال با کابل
۰.۵-۱۶ میلیمتر مربع	کابل چند رشته
۰.۵-۱۶ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل تک رشته
۰.۵-۱۰ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل چند رشته
۲۰-۶ میلیمتر	ظرفیت کابل واحد آمریکایی