



**Schneider**  
Electric

**SIEMENS**

**LS** ELECTRIC

**HYUNDAI**

**IS35**  
Ideal Selection Best Solution

**CHINT**

**Autonics**  
Sensors & Controllers

**SHIVA** **Amvaj**

آدرس : تهران ، خیابان لاله زار نو، بالاتر از خیابان منوچهری، مجتمع تجاری البرز ۲۰ ، طبقه اول ، واحد ۲۳۵  
تلفن : ۹۲ - ۰۲۱-۶۶۳۴۱۰۹۰      فروشگاه اینترنتی : [www.peoe.ir](http://www.peoe.ir)

@peoe\_iran

peoe\_iran

این دستگاه به دو صورت قابل استفاده می باشد:

**: Auto**

زمان مورد نظر خود را از ۱ تا ۱۰ دقیقه تنظیم نمایید. بعد از تنظیم زمان ، کلید روی دستگاه را در حالت A قرار دهید و سپس برق ورودی را وصل نمایید. با فشار دادن هر کدام از شاسی ها ، لامپ ها روشن شده و بعد از گذشت زمان تنظیم شده خاموش می شوند.

**: Manual**

برای مهمانی ها یا زمان هایی که می خواهید لامپ ها تا تصمیم بعدی شما روشن باقی بمانند ، کلید روی دستگاه را در حالت M قرار دهید ، در این حالت با فشار دادن یکی از شاسی ها ، لامپ ها به صورت دائم روشن می شوند. برای خاموش شدن لامپ ها لازم است کلید را به حالت A برگردانده تا پس از طی مدت زمان تنظیمی لامپ ها خاموش گردند.



برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و فیلم های آموزشی QR را اسکن نمایید.

MODEL : ST-JN-10M  
CODE : 14JN1  
WEIGHT: 110 gr  
(36x90x65) mm  
IP 30

۵

۱

STAIRWAY TIMER VER :0002

**معرفی دستگاه**

با بکارگیری تایمر راه پله شیوا امواج می توان روشنایی راه پله ها ، پارکینگ ، حیاط ، انبارهای کوچک و به طور کلی مکان هایی که نیاز به روشنایی دائم ندارند را کنترل کرد و در مصرف انرژی صرفه جویی نمود.

**ویژگی های تایمر راه پله شیوا امواج**

- صرفه جویی در مصرف برق و افزایش عمر مفید لامپ ها
- دقت در تکرار زمان
- ۲ عدد نشانگر برای اعلام AC : برق شبکه
- دارای کلید حالت دستی (M) و اتوماتیک (A)
- پیچ تنظیم زمان

**تذکر:** اگر کلید در حالت M و لامپ ها روشن باشند و برق ورودی به هر دلیلی قطع و وصل گردد، روشن شدن مجدد لامپ ها با فشار دادن یکی از شاسی ها امکان پذیر می باشد.

**توجه:** برای بارهای بیشتر از جدول حداکثر بار مجاز، از کنتاکتور یا آمپر مناسب استفاده نمایید.

جدول حداکثر بار مجاز				
هالوژن 3500W	لامپ کم مصرف LED 60W	فلورسنت 240W	پرزکتور 3500W	لامپ رشته ای 3500W

۶

۲

**3 year GUARANTEE**

احترام به مشتری وظیفه ماست

**معیار واقعی تعهد، عمل است.**

محصولات شیوا امواج ۳ سال ضمانت بدون سوال دارند

در طول مدت ۳ سال گارانتی، اگر با عدم کارایی دستگاه مواجه شدید می توانید به یکی از دو روش زیر آن را تعویض نمایید:

۱- مراجعه به یکی از نمایندگان فروش در سراسر کشور و تعویض دستگاه.

۲- دستگاه را به آدرس شرکت ( اصفهان شهرک صنعتی جی خیابان چهارم پلاک ۱۱۱ ) پست نمایید تا در اسرع وقت یک دستگاه جدید به آدرس شما ارسال گردد. لطفا آدرس خوانا و یک شماره تماس داخل جعبه قرار دهید.

- قابلیت نصب شاسی های نامحدود
- پلمپ شدن پانل دستگاه
- نصب ساده و آسان روی ریل و سطوح دیگر

**مشخصات فنی تایمر راه پله شیوا امواج**


- ولتاژ تغذیه : 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz
- تاخیر زمان قطع : 1 - 10 Min
- کاری در دما : -20°C .. +65°C
- رطوبت : 70%
- مصرف دستگاه در حالت انتظار: 0 ≈
- خروجی: رله 16A

۷

۳

**راهنمای نصب و بهره برداری**

تایمر را داخل تابلو روی ریل نصب نمایید. سپس مطابق نقشه سیم کشی عمل نمایید.

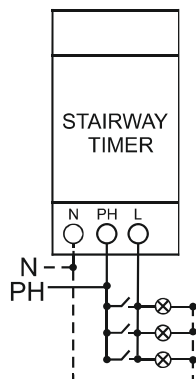

سوالات فنی، انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق واتس آپ به شماره ۰۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱ ارسال نمایید تا در اسرع وقت رسیدگی گردد.

ساعت پاسخگویی همه روزه و حتی در ایام تعطیل از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب خواهد بود.

همچنین می توانید در وب سایت رسمی شرکت در صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.

www.shivaamvaj.com

۸

۴