


ترمینال فشاری 2 ورودی و 2 خروجی سایز 2.5

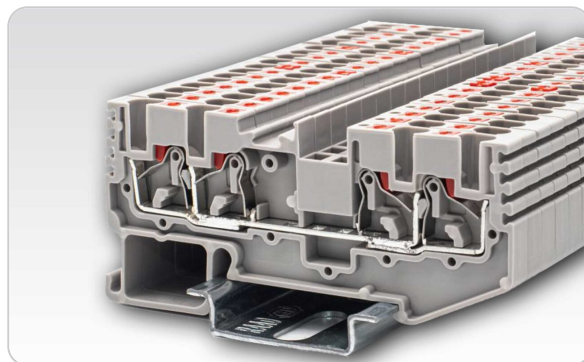

این سری از ترمینال ها علاوه بر سرعت بالا در نصب و اتصال کابل ها در مقایسه با سایر ترمینال ها فضای کمتری را نیاز دارد.

IEC 60947-7-1	استاندارد
	اطلاعات فنی
۸ کیلوولت	ولتاژ لحظه ای
۸۰۰ ولت	ولتاژ
۲۴ آمپر	جریان
I	گروه مواد
III	رده ولتاژی
۳	درجه آلودگی
۲.۵ میلیمتر مربع	سطح مقطع
-	حداکثر جریان
-	حداکثر ظرفیت سیم گیری
-	سایز پیچ کلمپ
-	گشتاور محکم کردن
پلی آمید	مواد عایقی
۲.۵	سایز محصول
A3	گیج تست مطابق با IEC
۱۲ میلیمتر	طول عایق کابل
	رنگ محصول
طوسی	رنگ
	توصیف متعلقات
TH35-15, TH35-7.5	قابل نصب بر روی ریل
-	درپوش انتهایی
-	عرض درپوش انتهایی
-	جدا کننده
-	عرض جداکننده
-	جداکننده کوچک
EB/1, EB/3	بست انتهایی
۹.۵ میلیمتر, ۹.۹ میلیمتر	عرض بست انتهایی
BS10-2.5, BS2-2.5, BS3-2.5	چمبر ثابت

—	بیشترین مقدار جریان جمپر
—	تست سوکت
—	پیچ گوهی
NS5	شماره ترمینال
	ابعاد
۷۶.۵	طول
۵.۲ میلیمتر	عرض
۳۵.۴ میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-7.5
۴۳.۲ میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-15
	ظرفیت اتصال با کابل
۰.۵-۲.۵ میلیمتر مربع	کابل چند رشته
۰.۵-۲.۵ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل تک رشته
۰.۵-۲.۵ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل چند رشته
۰.۵-۲.۵ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل افشان
۲۰-۱۲ میلیمتر	ظرفیت کابل واحد آمریکایی