


داکت شیاردار آبی 25*60

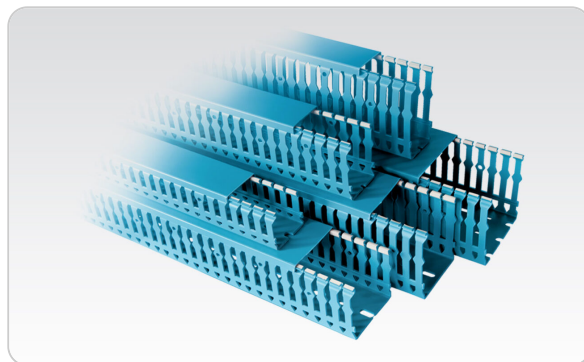

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| EN 50085-2-3 | استاندارد |
| آبی | رنگ |
| PVC | جنس |
| ۲ متر | طول |
| ۲۵ میلی متر | عرض |
| ۶۰ میلی متر | ارتفاع |
| ۲۵-۶۰ | اندازه نامی کاتال |
| ۱.۶ میلیمتر | دیواره |
| ۲.۰ میلیمتر | کف |
| ۱.۳۵ میلیمتر | درب |
| gr/cm3 1.6 | چگالی UNE EN ISO 1183 |
| MPa 40 | استحکام کششی UNE EN ISO 527 |
| ۱۰۰٪ | استحکام گسیختگی UNE EN ISO 527 |
| ۷۹ | سختی UNE EN ISO 868 |
| ۸۰ درجه سانتیگراد | دمای نرم شونده UNE EN ISO 306 |
| ۱۱۹۰ میلیمتر مربع | سطح مفید |
| ۱۱۲ | حداکثر ظرفیت تعداد سیم 1mm |
| ۸۳ | حداکثر ظرفیت تعداد سیم 1.5mm |
| ۵۷ | حداکثر ظرفیت تعداد سیم 2.5mm |