


داکت شیاردار صنعتی 100*100

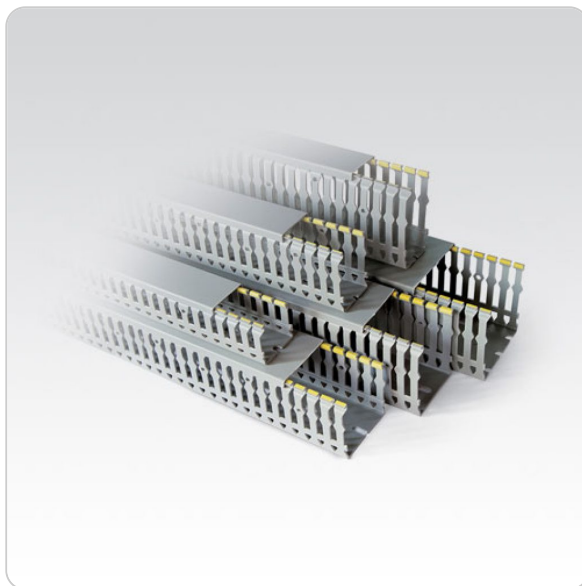

داکت رعد به جهت نگهداری ایمن سیم هایی که از دیوارها ، سقف ها و کف ها عبور می کنند ، فضای کار شما را جذاب تر می کند. این نوع داکت به طور گسترده در ساختمان ها ، دفاتر ، خانه ها و املاک مسکونی مورد استفاده قرار می گیرند. فقط به چند مورد اشاره می کنیم. استفاده از داکت خانگی رعد سبب می شود سیم های شما با یک پوشش مناسب در مسیرهای از پیش تعیین شده قرار گیرد. استفاده از PVC مقاوم در برابر حرارت از بروز هرگونه آسیب ناشی از تجهیزات ساطع کننده گرما جلوگیری می کند.

EN 50085-2-3	استاندارد
PVC	جنس
طوسی	رنگ
2 متر	طول
۱۰۰ میلی متر	عرض
۱۰۰ میلی متر	ارتفاع
۱۰۰-۱۰۰	اندازه نامی کانال
۱.۹ میلیمتر	دیواره
۲.۱ میلیمتر	کف
۱.۵ میلیمتر	درب
gr/cm ³ 1.6	چگالی UNE EN ISO 1183
MPa 40	استحکام کششی UNE EN ISO 527
۱۰۰%	استحکام گسیختگی UNE EN ISO 527
۷۹	سختی UNE EN ISO 868
۸۰ درجه سانتیگراد	دمای نرم شوندگی UNE EN ISO 306
۸۹۲۰ میلیمتر مربع	سطح مفید
۸۱۳	حداکثر ظرفیت تعداد سیم 1mm
۶۰۰	حداکثر ظرفیت تعداد سیم 1.5mm
۴۲۰	حداکثر ظرفیت تعداد سیم 2.5mm