


داکت شیاردار صنعتی 100*60

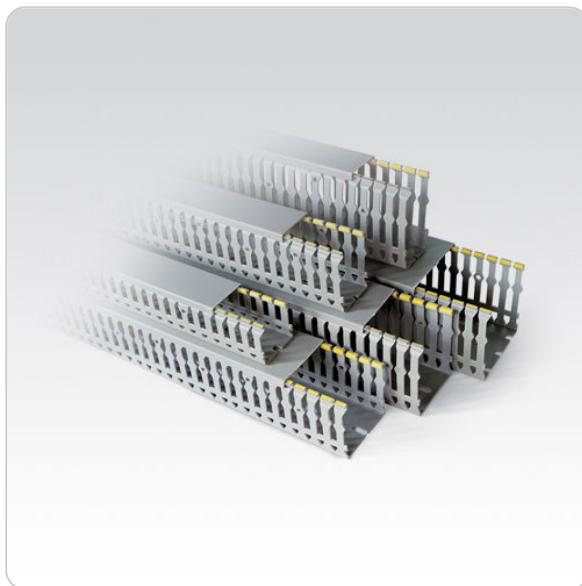

داکت های خانگی رعد به جهت نگهداری ایمن سیم هایی که از دیوارها ، سقف ها و کف ها عبور می کنند ، فضای اتاق شما را جذاب تر می کند. این نوع داکت به طور گسترده در ساختمان ها ، دفاتر ، خانه ها و املاک مسکونی مورد استفاده قرار می گیرند. فقط به چند مورد اشاره می کنیم. استفاده از داکت خانگی رعد سبب می شود سیم های شما با یک پوشش مناسب در مسیرهای از پیش تعیین شده قرار گیرد. استفاده از PVC مقاوم در برابر حرارت از بروز هرگونه آسیب ناشی از تجهیزات ساطع کننده گرما جلوگیری می کند.

EN 50085-2-3	استاندارد
PVC	جنس
2 متر	طول
۱۰۰ میلی متر	عرض
۶۰ میلی متر	ارتفاع
۱۰۰-۶۰	اندازه نامی کانال
۱.۶ میلیمتر	دیواره
۲.۰ میلیمتر	کف
۱.۵ میلیمتر	درب
gr/cm ³ 1.6	چگالی UNE EN ISO 1183
MPa 40	استحکام کششی UNE EN ISO 527
۱۰۰%	استحکام گسیختگی UNE EN ISO 527
۷۹	سختی UNE EN ISO 868
۸۰ درجه سانتیگراد	دمای نرم شوندگی UNE EN ISO 306
۵۲۵۰ میلیمتر مربع	سطح مفید
۴۹۱	حداکثر ظرفیت تعداد سیم 1mm
۳۶۴	حداکثر ظرفیت تعداد سیم 1.5mm
۲۵۴	حداکثر ظرفیت تعداد سیم 2.5mm