


## داکت شیاردار صنعتی 40\*40

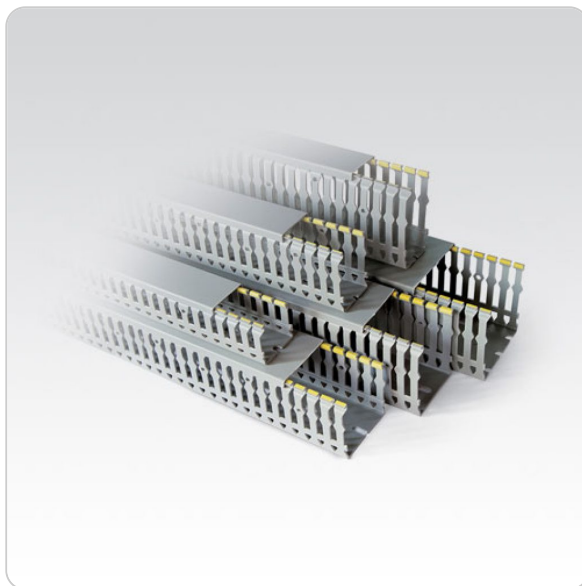

EN 50085-2-3	استاندارد
2 متر	طول
۴۰ میلی متر	عرض
۴۰ میلی متر	ارتفاع
PVC	جنس
۴۰-۴۰	اندازه نامی کانال
۱.۶ میلیمتر	دیواره
۲.۰ میلیمتر	کف
۱.۳۵ میلیمتر	درب
gr/cm <sup>3</sup> 1.6	چگالی UNE EN ISO 1183
MPa 40	استحکام کششی UNE EN ISO 527
۱۰۰٪	استحکام گسیختگی UNE EN ISO 527
۷۹	سختی UNE EN ISO 868
۸۰ درجه سانتیگراد	دمای نرم شووندگی UNE EN ISO 306
۱۳۶۰ میلیمتر مربع	سطح مفید
۱۲۹	حداکثر ظرفیت تعداد سیم 1mm
۹۴	حداکثر ظرفیت تعداد سیم 1.5mm
۶۵	حداکثر ظرفیت تعداد سیم 2.5mm