


داکت شیاردار صنعتی 25*60

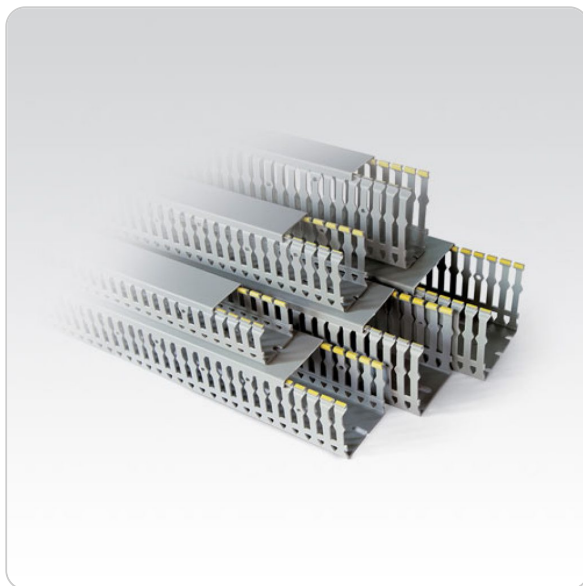

EN 50085-2-3	استاندارد
2 متر	طول
25 میلی متر	عرض
60 میلی متر	ارتفاع
PVC	جنس
25-60	اندازه نامی کانال
1.6 میلیمتر	دیواره
2.0 میلیمتر	کف
1.35 میلیمتر	درب
1.6 gr/cm3	چگالی UNE EN ISO 1183
40 MPa	استحکام کششی UNE EN ISO 527
100%	استحکام گسیختگی UNE EN ISO 527
79	سختی UNE EN ISO 868
80 درجه سانتیگراد	دمای نرم شووندگی UNE EN ISO 306
1190 میلیمتر مربع	سطح مفید
122	حداکثر ظرفیت تعداد سیم 1mm
90	حداکثر ظرفیت تعداد سیم 1.5mm
63	حداکثر ظرفیت تعداد سیم 2.5mm